



Твердосплавные однозубые микрофрезы



Допуски


D	I	L	d2
∅ 0,5 - 0,6	+ 0,2		
h10 ∅ 0,8 ~ 2,0	+ 0,3	± 1	h5
∅ 2,5 - 3,0	+ 0,5		

Для алюминия и пластика



D	L	I	d2	magaforce 8515
0,5	39	1,5	3	•
0,6	39	1,5	3	•
0,8	39	2	3	•
1,0	39	3	3	•
1,2	39	4	3	•
1,4	39	4	3	•
1,5	39	4	3	•
1,6	39	4	3	•
1,8	39	5	3	•
2,0	39	5	3	•
2,5	39	7	3	•
3,0	39	10	3	•

Алюминий - Титан Твердосплавные концевые микрофрезы

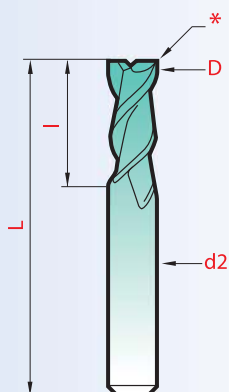

* Фронтально
затылованная
усиленная
фаска 0,05 x D

Допуски

D	I	L	d2
∅ 0,5 - 0,6	+ 0,2		
-0,02 ∅ 0,8 ~ 2,0	+ 0,3	± 1	h5
∅ 2,5	+ 0,5		

45°-спираль - 2 зуба -
специальное покрытие

Фреза предназначена для обработки
алюминия и титана.



D	L	I	d2	magaforce 8528-AL *
0,5	39	1,5	3	•
0,6	39	1,5	3	•
0,8	39	2	3	•
1,0	39	3	3	•
1,2	39	4	3	•
1,5	39	4	3	•
2,0	39	5	3	•
2,5	39	7	3	•

* Особое покрытие для улучшения удаления стружки